


# EV LITH-48V100AH

**51.2V - 100AH - 5120Wh**

Préchauffage intégré

## Caractéristiques.

| | |
|---|---|
| Capacité : | 51.2V, 100Ah, 5120Wh |
| Courant de décharge max : | 100A |
| Garantie | 3 ans |
| Courant de charge max : | 100A |
| Courant de charge recommandé : | 20A |
| Cycle de vie : | 4000 à 100% DoD |
| Poids : | 38Kg |
| Dimensions : | 522 x 240 x 218 mm |
| Recharge : | Uniquement chargeur Lithium |
| Connectiques : | Bornes M8 |
| Indice de protection : | IP65 |

## Informations.

- BMS intégré
- Fonctionne 2 fois plus longtemps qu'une batterie plomb
- 2.5 fois plus léger
- Sans entretien
- Conditions extrêmes (-20°C - 60°C)

## Applications.











# Performances.


Décharge à 25°C

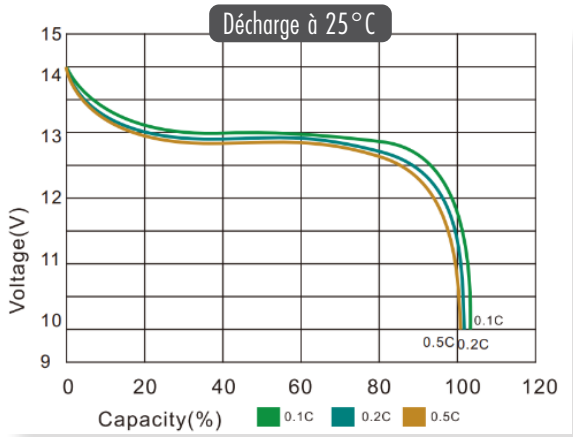



Effet de la température sur la capacité

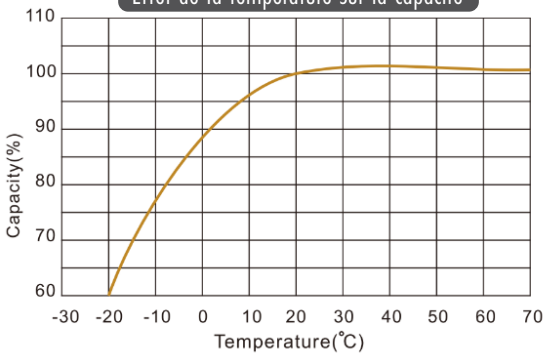


Etat de charge (0.5C - 25°C)

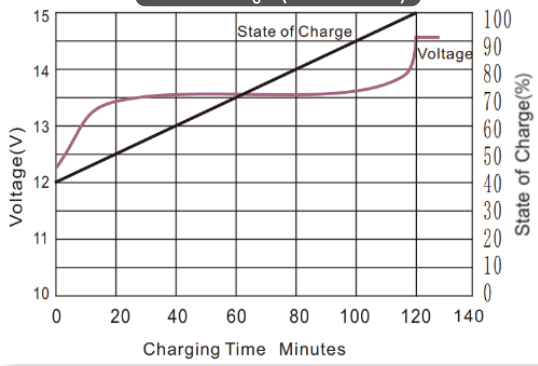


Durée de vie à 25°C

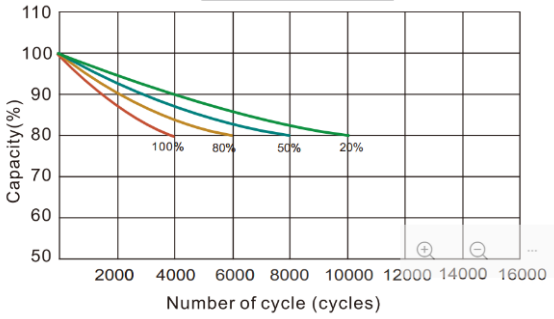





**Batterie connectée**
via une application mobile

Disponible sur

Google Play

App Store